ANEXO 01. TARJETON RESUMEN DEL PROYECTO

A. NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO BPIN
Construcción para la ampliación y mejoramiento de la galería existente en el Municipio de Suárez Cauca	02-1-1-12
B. OBJETIVO DEL PROYECTO	
Recuperar las vías de acceso al Municipio, ocupadas por vendedores	

C. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
C1. Evidencia fotográfica a la fecha	C2. Estado actual de la situación: La situacion en el momento no ha cambiado significativamente de lo descrito en el presente proyecto. Hay no existir otra propuesta diferente que modifique el problema, no será fácil transformar la situación existente; la apuesta continua bajo la premisa de la construcción de mayor área útil para la ubicación de vendedores que ocupan las vías de acceso al muncipio de Suárez.

1

2

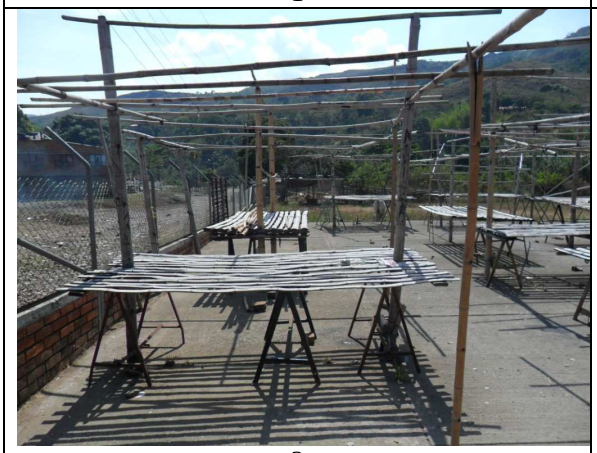

3

4

C3. AREA DE INFLUENCIA / LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Describir el municipio o municipios en los que impacta el proyecto. El Área de influencia del Proyecto es la totalidad del Municipio de Suárez Cauca, pero también se extiende a otras áreas de Municipios vecinos como Buenos Aires, Santander, Cali y Popayán, dirigido especialmente hacia comerciantes de diferentes productos que hacen sus ventas los días viernes, sábados, domingos y lunes, que son los días del mercado en el Municipio. La localización del Proyecto es la zona urbana del Municipio de Suárez Cauca, sector central, Barrio Los Almendros, aledaño a la galería existente

C4. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO: Se benefician del Proyecto Indígenas, afrocolombianos, que son mayoría, campesinos de los diferentes Municipios. Además, se benefician visitantes en calidad de turistas que llegan a la población con el ánimo de visitar el embalse de la represa la Salvajina, que atrae por su paisaje natural y cercanía hacia grandes capitales de Departamentos como la ciudad de Cali. .

D1. VÍNCULO DEL PROYECTO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO				
PILAR	OBJETIVO	ESTRATEGIA	PROGRAMA	META
Infraestructura	Recuperación vial			.

D2. VÍNCULO DEL PROYECTO EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL				
El vinculo del proyecto con el Plan de Desarrollo Municipal se dá desde el mismo Programa de Gobierno, donde se identifica y propone la recuperación del espacio público particularmente de las vías y descrito en el Plan de Desarrollo en la Dimensión Ambiental Territorial como " La Planificación debe garantizar la mayor eficiencia posible del esfuerzo económico que el desarrollo de la política de infraestructura exige en los próximos años como es el mejoramiento de la vía principal y de las vías de interconexión de Corregimientos y veredas".				
DIMENSION	ESTRATEGIA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	META
Económica	Promoción y fomento al desarrollo	Plaza de mercado	Adecuación planta física	.100%

E1. VALOR DEL PROYECTO Y DISCRIMINACIÓN DE USOS.	
-El Valor total del proyecto es: Quinientos doce millones Novecientos quince mil quinientos cincuenta y cinco pesos colombianos -Valor de la interventoría: no se tuvo en cuenta	-Fuentes SGR: Fondo De Compensación, regalías directas. - Otras fuentes de financiación: No

E2. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y COMPARACIÓN PRECIOS DE MERCADO	
Análisis de precios unitarios de los ítems de mayor costo o relevancia en la ejecución del proyecto	Los precios usados para la formulación del proyecto inicial corresponden a precios del mercado certificados

2,3 LOSA DE PISO EN CONCRETO REFORZADO f'c=3000 PSI e=0.10 m **M2**

DESCRIPCION	CANTI	UNID	$ UNIT	MATERIAL	EQUIPO	M. OBRA	OTROS
CONCRETO SIMPLE f'c=3000 PSI	0,100	M3	358.700,0	35.870			
FORMALETA	0,150	M2	19.583,0	2.937			
MALLA ELECTROSOLDADA	1,000	M2	3.500,0	3.500			
CUADRILLA 2	0,600	H-H	15.867,6			9.521	
HERRAMIENTA MENOR 5% M.O.					476		
SUMA COSTO DIRECTO				42.307	476	9.521	-

COSTO DIRECTO $ 52.304

3,2 PORTICOS METALICOS SEGÚN DISEÑO **UND**

DESCRIPCION	CANTI	UNID	$ UNIT	MATERIAL	EQUIPO	M. OBRA	OTROS
ANGULO 2x3/16	95,000	ML	14.075,0	1.337.125			
ANGULO 2 1/2x3/16	28,000	ML	18.300,0	512.400			
ANGULO 1 1/2x3/16	65,000	ML	8.212,5	533.813			
ANGULO 1 1/2 x1/8	165,000	ML	6.750,0	1.113.750			
SOLDADURA ELECTRICA 6013	80,000	KG	11.250,0	900.000			
PINTURA ANTICORROSIVA ROJA	5,000	GAL	59.540,0	297.700			
ESMALTE PINTULUX	3,500	GAL	53.300,0	186.550			
SOLDADOR	32,000	H-H	13.500,0		432.000		
CUADRILLA 3	125,000	H-H	31.735,2			3.966.900	
HERRAMIENTA MENOR 5% M.O.					198.345		
SUMA COSTO DIRECTO				4.881.338	630.345	3.966.900	

COSTO DIRECTO $ 9.478.583

4,1 CUBIERTA TRAPEZOIDAL ACESCO **M2**

DESCRIPCION	CANTI	UNID	$ UNIT	MATERIAL	EQUIPO	M. OBRA	OTROS
TEJA ACESCO TZA COLOR	1,000	M2	25.975,0	25.975			
AMARRAS	0,500	GL	200,0	100			
TORNILLO FIJADOR	4,000	UND	202,5	810			
CUADRILLA 3	0,300	H-H	31.735,2			9.521	
HERRAMIENTA MENOR 5% M.O.					476		
SUMA COSTO DIRECTO				26.885	476	9.521	

COSTO DIRECTO $ 36.882

4,5 CORREAS METALICAS **ML**

DESCRIPCION	CANTI	UNID	$ UNIT	MATERIAL	EQUIPO	M. OBRA	OTROS
PERLIN 100x50x2,0	1,000	ML	32.575,0	32.575			
SOLDADURA 6013	0,300	KG	11.250,0	3.375			
PINTURA ANTICORROSIVA ROJA	0,150	GAL	59.540,0	8.931			
ESMALTE PINTULUX	0,150	GAL	53.300,0	7.995			
CUADRILLA 3	0,350	H-H	31.735,2			11.107	
HERRAMIENTA MENOR 5% M.O.					555		
SUMA COSTO DIRECTO				52.876	555	11.107	

COSTO DIRECTO $ 64.539

F. EJECUTOR DEL PROYECTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN
El ejecutor del Proyecto será la Alcaldía Municipal de Suárez Cauca El plazo de ejecución se estima en 120 días calendario, cuatro (4) meses aproximados.

G. PRONUNCIAMIENTO DEL COMITÉ CONSULTIVO